

Innovation Tiefkühlhaus

- Boden-, Wand-,
Stützen-,
Heizsysteme
- Personen-
Notrufalarm mit
VDE
- Druck-
ausgleichsventile


NEU:
Modelle auch für
Deckeneinbau



PREISLISTE 2008/09

nur für

Kältetechnik - Kühlraumbau - Fachhandwerk

 **Hemstedt**[®]
Heizleitungen
Kühlhaustechnik



Tel. +49 (0) 71 35 / 98 98 0 | www.hemstedt.com

Seit über 35 Jahren zählt **Hemstedt®** zu den führenden Herstellern von Heizleitungen und Produkten für die Kühlhaustechnik. Unsere Produkte sind nach neuesten technischen Standards produzierte Qualitätserzeugnisse.

Dabei geht der Spezialist für Heizleitungen und Kühlhaustechnik nicht nur auf die ganz individuellen Anforderungen seiner Kunden ein, sondern überzeugt auch immer wieder durch zukunftsweisende Innovationen. Viele der Entwicklungen aus dem Hause Hemstedt sind durch internationale Patente geschützt.

Unsere Kunden rund um den Globus schätzen nicht nur die breit gefächerte Hemstedt-Produktpalette, sondern auch die kurzen Lieferzeiten, eine professionelle Abwicklung und unsere kundenbezogene Preisgestaltung.

Unser Unternehmen verfügt heute über eine Betriebsfläche von über 16.000 m² und hat sich im harten Wettbewerb einen Spitzenplatz in der Branche erarbeitet.

Unser Bestreben ist es, unseren Kunden stets ein attraktives Angebot in guter Qualität, die beste Beratung und Betreuung sowie die kürzeste Lieferzeit zu bieten.

**„Zufriedene Kunden
sind unser gemeinsames Ziel.“**

Lassen Sie sich überzeugen und nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Produkte auch für Ihre Angebotspalette!



Verwaltungsgebäude / Produktionshallen 1+2



Produktionshalle 3



Produktionshalle 4




Produktionshalle 5

Inhaltsverzeichnis

HEM	Pressemitteilung „Hemstedt zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand“	Seite 4-5
HEM-UFH	Unterfrierschutzheizmatten ohne Reservekreis / Zubehör	Seite 6-7
HEM-UFH...R	Unterfrierschutzheizmatten mit Reservekreis / Zubehör	Seite 8-9
HEM-System FBHM	Fahrbetonheizmatten ohne Reservekreis / Zubehör	Seite 10-11
HEM-System FBHM...R	Fahrbetonheizmatten mit Reservekreis / Zubehör	Seite 12-13
HEM-System FBR	Fahrbetonheizung (Ring) - Trennwandheizung / Zubehör	Seite 14
HEM-NOT	Personennotrufalarmsystem / Zubehör	Seite 15
HEM-DAV I	Druckausgleichventile Bestell-Gruppe 111... / Zubehör	Seite 16
HEM-DAV II	Druckausgleichventile Bestell-Gruppe 115... / Zubehör	Seite 17-18
HEM-DAV III	Druckausgleichventile Bestell-Gruppe 118... / Zubehör	Seite 19-20
HEM	Notizseiten	Seite 21
HEM	AGB's	Seite 22
HEM	Lieferprogramm	Seite 23
HEM	Wegbeschreibung	Seite 24



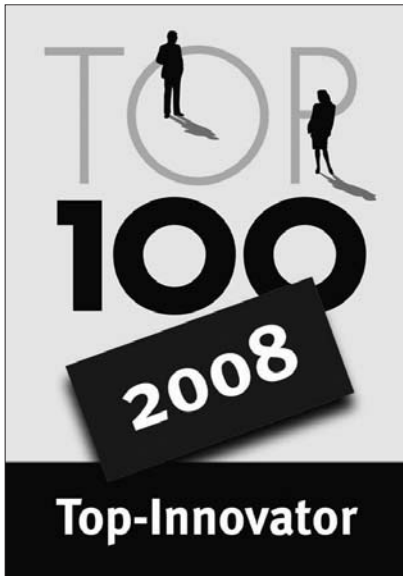

Hemstedt zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand

Lothar Späth verleiht Gütesiegel „Top 100“ an Brackenheimer Elektrotechnikunternehmen.

Brackenheim-Botenheim - Die Hemstedt GmbH gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Sie überzeugte bei der 16. Auflage des renommierten Unternehmensvergleichs „Top 100“ mit ihrem systematischen, gut durchdachten und entsprechend erfolgreichen Innovationsmanagement. Lothar Späth, ehemaliger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, zeichnet das süddeutsche Unternehmen diesen Freitag, 4. Juli, bei einem Festakt im Düsseldorfer Meilenwerk mit dem begehrten „Top 100“-Gütesiegel aus.

Der Mentor des Mittelstandsprojektes würdigte damit die Leistung der Hemstedt GmbH in den fünf zentralen Kategorien „Innovationsförderndes Top-Management“, „Innovationsklima“, „Innovative Prozesse und Organisation“, „Innovationsmarketing“ sowie „Innovationserfolg“. Im Bereich „Innovationsförderndes Top-Management“ gelang der Firma sogar der Sprung auf Platz 7. Hemstedt zählt somit zu den 7 innovativsten Firmen im deutschen Mittelstand in dieser Kategorie.

Das 1974 gegründete Familienunternehmen mit einem Umsatz von circa 8,59 Millionen € im Jahr 2007 wurde vor allem für ein außergewöhnlich engagiertes Management ausgezeichnet, das Innovationen beständig und erfolgreich vorantreibt. Die Baden-Württemberger haben sich im Bereich isolierte Heizleitungen und Kühlhaustechnik einen Namen gemacht und stellen beispielsweise Elektro-Bodentemperierungen für Wohnräume, Badezimmer, Hotels, Ferienwohnungen, Nassräume her. Ebenso gehören Freiflächenheizungen, Dachrinnenheizungen, Frostschutzheizungen für Rohre für die Industrie / Landwirtschaft oder explosionsgeschützte Heizleitungen zum Einsatz auf Bohrinseln zu ihrem Lieferprogramm.

Hemstedt ist ebenso ein leistungsstarker Partner im Bereich der Kühlhaustechnik. Hierzu zählen elektrische Unterfrierschutzheizungen für Tiefkühlhäuser und Tiefkühlzellen, Fahrbetonheizungen, Notruf-Alarmsysteme sowie Druckausgleichsventile für Tiefkühlhäuser und Tiefkühlzellen.

Das Engagement des Top-Managements für innovative Prozesse strahlt auch auf die 49 Mitarbeiter der Hemstedt GmbH aus. Führungskräfte und das Marketing sind stark in die Innovationsprozesse eingebunden. Rund 80% ihrer Arbeitszeit sind die Marketingmitarbeiter mit Neuentwicklungen beschäftigt. Ihr Qualitätsmanagement lassen die Württemberger regelmäßig von der Fachhochschule Heilbronn überprüfen, so können sie sich ständig weiterentwickeln und verbessern. Wichtig für das innovative Unternehmen ist außerdem der enge Kontakt zu Kunden. Ein neues Produkt ist bei der Hemstedt GmbH zum Beispiel

in Zusammenarbeit mit einem langjährigen Kunden entstanden. In regelmäßigen Meetings arbeiteten beide Unternehmen am Erfolg des Produkts, so konnte der gegenseitige Kontakt und Austausch vertieft und innovativ genutzt werden.

Um die Ehrung zu erhalten, musste sich das Elektrotechnikunternehmen erfolgreich einem strengen zweistufigen Verfahren der Wirtschaftsuniversität Wien stellen. Prof. Dr. Nikolaus Franke bewertet die Innovationskraft der Bewerber und wählt die 100 Besten aus. Unter den diesjährigen „Top 100“ sind 49 nationale Marktführer sowie 17 Weltmarktführer. Auch die Ergebnisse in anderen Bereichen dokumentieren die Ausnahmestellung der „Top 100“, wie eine Vergleichsstudie der Wiener Forscher belegt. Danach sind die „Top 100“ beim Innovationserfolg etwa doppelt so erfolgreich wie die Mittelständler aus der Vergleichsgruppe. Sie erzielen 67 % ihres Gewinns mit Innovationen und innovativen Verbesserungen der letzten 3 Jahre - im strukturgleichen Sample sind es 35 %. Ein sogenanntes internes Risikokapital, also Geld, mit dem Mitarbeiter eigene innovative Ideen verfolgen können, gibt es bei 58% der „Top 100“ - und lediglich bei 2 % der befragten „Durchschnittsmittelständler“. „Diese Zahl hat mich sehr beeindruckt, wenn auch nicht überrascht. Schließlich ist eine gewisse Risikofreude unabdingbar, wenn man radikale Neuerungen auf den Weg bringen und damit erfolgreich sein will“, so Prof. Franke. Umso stolzer ist man bei Hemstedt auf den Platz unter den „Top 100“, wie Geschäftsführer Dieter Hemstedt bestätigt: „Wir zählen jetzt zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Alle 100 Unternehmen werden in dem von Späth herausgegebenen Buch „Top 100 - Die 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand“ sowie auf der Website www.top100.de präsentiert. Organisiert wird die Mittelstandsinitiative von der Überlinger compamedia GmbH. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 342 Unternehmen bei „Top 100“ beworben. Die nächste Runde des renommierten Mittelstandspreises startet im September 2008.




Dieter Hemstedt
Geschäftsleitung

Silvi Hemstedt
Geschäftsleitung

Lothar Späth*

* Prof. Dr. h. c. Lothar Späth war von 1978 bis 1991 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. In seiner Amtszeit verschaffte er sich durch seine Wirtschaftskompetenz bundesweit höchstes Ansehen. Bis Juni 2003 lenkte er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke der JENOPTIK AG, und seit 2005 ist er Deutschlandchef der Investmentbank Merrill Lynch. Der Politiker und Wirtschaftsfachmann wurde mehrfach ausgezeichnet. Seit 2003 ist er Mentor von TOP 100.

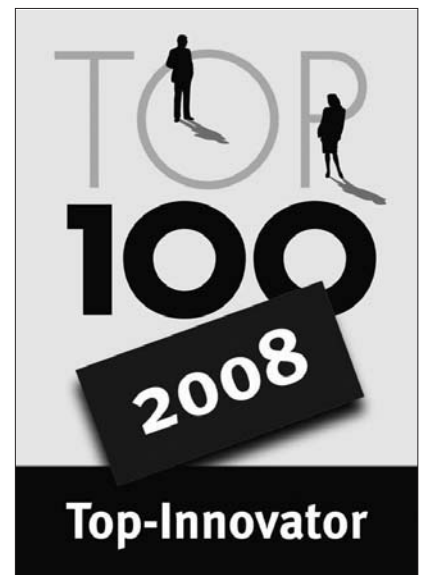

Hemstedt® HEM-UFH Unterfrierschutzheizmatten mit zweiseitigem Anschluss, **ohne** Reservekreis, mit Steuerkasten

Elektrische Unterfrierschutzheizung im Bodenbereich

Ein großflächiger elektrischer Unterfrierschutz im Kühlhaus, der sich über die gesamte Kontaktfläche zum Untergrund erstreckt, wirkt dem Wärmeentzug aus dem Erdreich entgegen.

Elektrische Unterfrierschutzheizung im Wandbereich

Bei teilweise oder vollständig ins Erdreich eingelassenen Tiefkühlhäusern ermöglicht die elektrische Unterfrierschutzheizung eine gezielte Anhebung der Wandtemperatur auf die Umgebungstemperatur.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 Volt bzw. 400 Volt
Kaltanschlussleitung:	siehe Tabelle
Mindestverlegetemperatur:	5°C
Widerstandstoleranz:	-5% / +10%
Nenntemperatur lt. VDE:	90°C
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“	



Abb.: Bestell-Nr. 98400

HEM-UFH Unterfrierschutzheizmatte **ohne** Reserveheizleitung

m ² *	Anzahl	Bezeichnung	Watt	Volt	Matten- länge +/-5%	KA **	Bestell-Nr.
bis 6	1	HEM-FH 100	100	230	4,9	15	30109
bis 16	1	HEM-FH 250	250	230	11,9	15	30111
bis 32	1	HEM-FH 485	485	230	26,5	20	30112
bis 55	1	HEM-FH 830	830	400	46,3	30	30113
bis 66	1	HEM-FH 1000	1000	230	54,4	30	30119
bis 73	1	HEM-FH 1100	1100	400	62,6	30	30114
bis 113	1	HEM-FH 1700	1700	400	96,8	30	30120
bis 133	2	HEM-FH 1000				30	30124
bis 146	2	HEM-FH 1100				30	30126
bis 168	2	1x HEM-FH 830 / 1x HEM-FH 1700				30	30128
bis 186	2	1x HEM-FH 1100 / 1x HEM-FH 1700				30	30130
bis 226	2	HEM-FH 1700				30	30132
bis 242	3	1x HEM-FH 830 / 1x HEM-FH 1100 1x HEM-FH 1700				30	30134
bis 260	3	2x HEM-FH 1100 / 1x HEM-FH 1700				30	30136
bis 282	3	1x HEM-FH 830 / 2x HEM-FH 1700				30	30138
bis 300	3	1x HEM-FH 1100 / 2x HEM-FH 1700				30	30140
bis 340	3	HEM-FH 1700				30	30142
bis 395	4	1x HEM-FH 830 / 3x HEM-FH 1700				30	30144
bis 413	4	1x HEM-FH 1100 / 3x HEM-FH 1700				30	30146
bis 453	4	HEM-FH 1700				30	30148
bis 508	5	1x HEM-FH 830 / 4x HEM-FH 1700				30	30150
bis 526	5	1x HEM-FH 1100 / 4x HEM-FH 1700				30	30152
bis 566	5	HEM-FH 1700				30	30154
bis 622	6	1x HEM-FH 830 / 5x HEM-FH 1700				30	30156

* Kontaktfläche am Untergrund

** Kaltanschlussleitung 1,5 mm²

Steuerkasten „digital“

Bestell-Nr.
98400
98400
98400
98410
98400
98410
98410
98410
98422
98420
98420
98420
98420
98430
98430
98430
98430
98430
98440
98440
98440
98450
98450
98450
98460

HEM-UFH Unterfrierschutzheizmatte ohne Reserveheizleitung**Steuerkasten „digital“**

m ² *	Anzahl	Bezeichnung	KA **	Bestell-Nr.
bis 640	6	1x HEM-FH 1100 / 5x HEM-FH 1700	30	30158
bis 680	6	HEM-FH 1700	30	30160
bis 735	7	1x HEM-FH 830 / 6x HEM-FH 1700	30	30162
bis 753	7	1x HEM-FH 1100 / 6x HEM-FH 1700	30	30164
bis 793	7	HEM-FH 1700	30	30166
bis 848	8	1x HEM-FH 830 / 7x HEM-FH 1700	30	30168
bis 866	8	1x HEM-FH 1100 / 7x HEM-FH 1700	30	30170
bis 906	8	HEM-FH 1700	30	30172
bis 962	9	1x HEM-FH 830 / 8x HEM-FH 1700	30	30162
bis 980	9	1x HEM-FH 1100 / 8x HEM-FH 1700	30	30176
bis 1020	9	HEM-FH 1700	30	30178
bis 1133	10	HEM-FH 1700	30	30180
bis 1246	11	HEM-FH 1700	30	30182
bis 1360	12	HEM-FH 1700	30	30184
bis 1473	13	HEM-FH 1700	30	30186
bis 1586	14	HEM-FH 1700	30	30188
bis 1700	15	HEM-FH 1700	30	30190
bis 1813	16	HEM-FH 1700	30	30192
bis 1926	17	HEM-FH 1700	30	30194
bis 2040	18	HEM-FH 1700	30	30196
bis 2153	19	HEM-FH 1700	30	30198
bis 2266	20	HEM-FH 1700	30	30200

* Kontaktfläche am Untergrund

** Kaltanschlussleitung 1,5 mm²

Bestell-Nr.
98460
98460
98470
98470
98470
98480
98480
98480
98490
98490
98490
98500
98510
98520
98530
98540
98550
98560
98570
98580
98590
98600

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Verlängerung der Temperaturfühlerleitung 1m	Kunden-vorgabe	1	20090
Verlängerung der Kaltanschlussleitung Heizmatte 1m	Kunden-vorgabe	1	20094
Temperaturfühler	10	1	94010
Temperaturfühler	25	1	94025
Digitalregler inkl. Systemfehleranzeige, Überwachungsalarmkontakt und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93095
Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80°C und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93097
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“		1	98400
Steuerkasten mit Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80 °C		1	98404
Reparaturmuffe für Heizleitung		1	26030
Muffe für Fühlerverlängerung		1	26035
Stromzeigemodul auf Kundenwunsch		1	30097

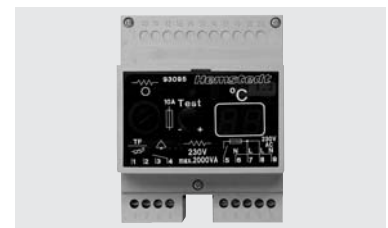


Abb.: Bestell-Nr. 93095

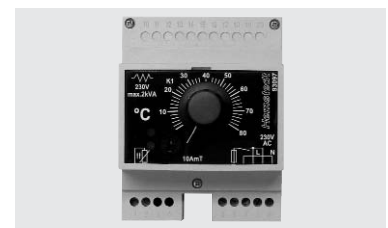


Abb.: Bestell-Nr. 93097



Abb.: Bestell-Nr. 98400



Abb.: Bestell-Nr. 98404

Hemstedt® HEM-UFH...R Unterfrierschutzheizmatten mit zweiseitigen Anschluss, **mit Reservekreis**, mit Steuerkasten

Elektrische Unterfrierschutzheizung im Bodenbereich

Ein großflächiger elektrischer Unterfrierschutz im Tiefkühlhaus, der sich über die gesamte Kontaktfläche zum Untergrund erstreckt, wirkt dem Wärmeentzug aus dem Erdreich entgegen.

Elektrische Unterfrierschutzheizung im Wandbereich

Bei teilweise oder vollständig ins Erdreich eingelassenen Tiefkühlhäusern ermöglicht die elektrische Unterfrierschutzheizung eine gezielte Anhebung der Wandtemperatur auf die Umgebungstemperatur.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 Volt bzw. 400 Volt
Kaltanschlussleitung:	siehe Tabelle
Mindestverlegetemperatur:	5°C
Widerstandstoleranz:	-5% / +10%
Nenntemperatur lt. VDE:	90°C
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“	



Abb.: Bestell-Nr. 98400

HEM-UFH...R Unterfrierschutzheizmatte **mit Reserveheizleitung**

m ² *	Anzahl	Bezeichnung	Watt	Volt	Matten- länge +/-5%	KA **	Bestell-Nr.
bis 6	1	HEM-FH 100R	2x100	230	4,9	15	30110
bis 16	1	HEM-FH 250R	2x250	230	11,9	15	30115
bis 32	1	HEM-FH 485R	2x485	230	26,5	20	30116
bis 55	1	HEM-FH 830R	2x830	400	46,3	30	30117
bis 66	1	HEM-FH 1000R	2x1000	230	54,4	30	30121
bis 73	1	HEM-FH 1100R	2x1100	400	62,6	30	30118
bis 113	1	HEM-FH 1700R	2x1700	400	96,8	30	30122
bis 133	2	HEM-FH 1000R				30	30123
bis 146	2	HEM-FH 1100R				30	30125
bis 168	2	1x HEM-FH 830R / 1x HEM-FH 1700R				30	30129
bis 186	2	1x HEM-FH 1100R / 1x HEM-FH 1700R				30	30131
bis 226	2	HEM-FH 1700R				30	30133
bis 242	3	1x HEM-FH 830R / 1x HEM-FH 1100R 1x HEM-FH 1700R				30	30135
bis 260	3	2x HEM-FH 1100R / 1x HEM-FH 1700R				30	30137
bis 282	3	1x HEM-FH 830R / 2x HEM-FH 1700R				30	30139
bis 300	3	1x HEM-FH 1100R / 2x HEM-FH 1700R				30	30141
bis 340	3	HEM-FH 1700R				30	30143
bis 395	4	1x HEM-FH 830R / 3x HEM-FH 1700R				30	30145
bis 413	4	1x HEM-FH 1100R / 3x HEM-FH 1700R				30	30147
bis 453	4	HEM-FH 1700R				30	30149
bis 508	5	1x HEM-FH 830R / 4x HEM-FH 1700R				30	30151
bis 526	5	1x HEM-FH 1100R / 4x HEM-FH 1700R				30	30153
bis 566	5	HEM-FH 1700R				30	30155

* Kontaktfläche am Untergrund

** Kaltanschlussleitung 1,5 mm²

Steuerkasten „digital“

Bestell-Nr.
98400
98400
98400
98410
98400
98410
98410
98410
98410
98410
98422
98420
98420
98420
98430
98430
98430
98430
98440
98440
98440
98450
98450
98450

HEM-UFH...R Unterfrierschutzheizmatte mit Reserveheizleitung

m ² *	Anzahl	Bezeichnung	KA **	Bestell-Nr.
bis 622	6	1x HEM-FH 830R / 5x HEM-FH 1700R	30	30157
bis 640	6	1x HEM-FH 1100R / 5x HEM-FH 1700R	30	30159
bis 680	6	HEM-FH 1700R	30	30159
bis 735	7	1x HEM-FH 830R / 6x HEM-FH 1700R	30	30161
bis 753	7	1x HEM-FH 1100R / 6x HEM-FH 1700R	30	30163
bis 793	7	HEM-FH 1700R	30	30165
bis 848	8	1x HEM-FH 830R / 7x HEM-FH 1700R	30	30167
bis 866	8	1x HEM-FH 1100R / 7x HEM-FH 1700R	30	30169
bis 906	8	HEM-FH 1700R	30	30171
bis 962	9	1x HEM-FH 830R / 8x HEM-FH 1700R	30	30173
bis 980	9	1x HEM-FH 1100R / 8x HEM-FH 1700R	30	30175
bis 1020	9	HEM-FH 1700R	30	30177
bis 1133	10	HEM-FH 1700R	30	30179
bis 1246	11	HEM-FH 1700R	30	30181
bis 1360	12	HEM-FH 1700R	30	30183
bis 1473	13	HEM-FH 1700R	30	30185
bis 1586	14	HEM-FH 1700R	30	30187
bis 1700	15	HEM-FH 1700R	30	30189
bis 1813	16	HEM-FH 1700R	30	30191
bis 1926	17	HEM-FH 1700R	30	30193
bis 2040	18	HEM-FH 1700R	30	30195
bis 2153	19	HEM-FH 1700R	30	30197
bis 2266	20	HEM-FH 1700R	30	30199

* Kontaktfläche am Untergrund

** Kaltanschlussleitung 1,5 mm²**Steuerkasten „digital“**

Bestell-Nr.
98460
98460
98460
98470
98470
98470
98480
98480
98480
98490
98490
98490
98500
98510
98520
98530
98540
98550
98560
98570
98580
98590
98600

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Verlängerung der Temperaturfühlerleitung 1m	Kunden-vorgabe	1	20090
Verlängerung der Kaltanschlussleitung Heizmatte 1m, 1x1,5mm ²	Kunden-vorgabe	1	20094
Temperaturfühler	10	1	94010
Temperaturfühler	25	1	94025
Digitalregler inkl. Systemfehleranzeige, Überwachungsalarmkontakt und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93095
Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80°C und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93097
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“		1	98400
Steuerkasten mit Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80 °C		1	98404
Reparaturmuffe für Heizleitung		1	26030
Muffe für Fühlerverlängerung		1	26035
Stromzeigemodul auf Kundenwunsch		1	30097

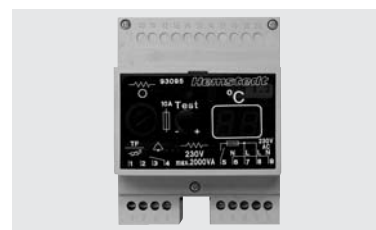


Abb.: Bestell-Nr. 93095



Abb.: Bestell-Nr. 93097



Abb.: Bestell-Nr. 98400



Abb.: Bestell-Nr. 98404

Hemstedt® HEM-System FBHM Fahr betonheizmatten ohne Reservekreis neu mit einseitigem Anschluss

Elektrische Fahr betonheizung

Im Türbereich und in Schleusen von Tiefkühlräumen verhindert die Fahr betonheizung das Entstehen von Eisablagerungen. Gleichzeitig sichert die Temperaturregulierung die optimale Viskosität der Dichtlippen an den Türen und Toren.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 Volt
Kaltanschlussleitung:	1 x 4,00 m (1,50 mm ²)
Mindestverlegetemperatur:	5°C
Kleinster Biegeradius:	5 x dA
Widerstandstoleranz:	-5% / +10%
Nenntemperatur lt. VDE:	90°C
Steuerkasten mit Analogregler:	Einstellbereich 0°C bis +80°C
Kalt/Warmübergang:	nahtlos, ohne Schrumpftechnik

NEU:
Einseitiger Anschluss
mechanisch verstärkt
durch Schutzgeflecht
(Bewehrung)



Abb.: Bestell-Nr. 98404

HEM-System FBHM Fahr betonheizmatte

Türlichte m	Anzahl	Bezeichnung	Watt	Volt	Matten- länge +/-5%	KA **	Bestell-Nr.
1,0	1	HEM-H 360	360	230	0,50 x 1,8	4	30301-360
1,50	1	HEM-H 537	537	230	0,50 x 2,8	4	30301-537
2,00	1	HEM-H 810	810	230	0,50 x 3,8	4	30301-810
2,50	1	HEM-H 888	888	230	0,50 x 4,8	4	30301-888
3,00	1	HEM-H 1083	1083	230	0,50 x 5,8	4	30301-1083
3,50	1	HEM-H 1255	1255	230	0,50 x 6,8	4	30301-1255

* Kaltanschlussleitung 1,5 mm²

Steuerkasten „analog“

Bestell-Nr.
98404
98404
98404
98404
98404
98404

Kaltanschlussleitung	nahtlose Muffe	Heizleitung
***** = Kaltanschlussleitung	MUFFE / SLEEVE	
Der nahtlose Muffenübergang ist absolut wasserdicht und daher ideal für Installationen, die Feuchteschutz erfordern. Ein weiteres Plus: Die Isolierhülle ist durchgehend chemie- und hochtemperaturbeständig bis zum Ende der Kaltanschlussleitung. Es bestehen somit keine unterschiedlichen Alterungsgegebenheiten zwischen Kaltanschlussleitung und Heizleitung.		

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Verlängerung der Temperaturfühlerleitung 1m	Kunden-vorgabe	1	20090
Temperaturfühler	10	1	94010
Temperaturfühler	25	1	94025
Digitalregler inkl. Systemfehleranzeige, Überwachungsalarmkontakt und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93095
Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80°C und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93097
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“		1	98400
Steuerkasten mit Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80 °C		1	98404
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahr betonheizmatte 3 x 1,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-1,5 SW
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahr betonheizmatte 3 x 2,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-2,5 SW
Muffe für PTPCuPCuP Heizleitung		1	26180
Muffenset mit Kaltanschlussleitung 5,00 m		1	26181
Verlängerung der Fühlerleitung 1,00 m			20090
Muffe für Fühlerverlängerung		1	26030
Distanzstege (Montagestege)			20063
Werkseitige Montagemuffe		1	26121
Fühlerrohr 2,5 m			20703
Cu-Fühlerhülse (AD 15,20 mm / ID 12,50 mm)		1	20079



Abb.: Bestell-Nr. 93095



Abb.: Bestell-Nr. 93097



Abb.: Bestell-Nr. 98400



Abb.: Bestell-Nr. 98404

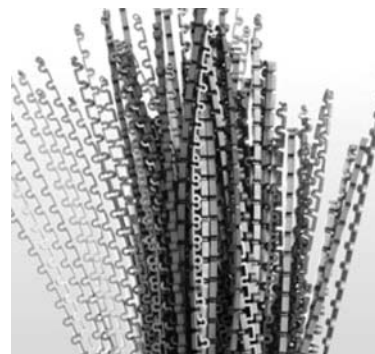


Abb.: Bestell-Nr. 20063

Hemstedt® HEM-System FBHM...R Fahr betonheizmatten mit Reservekreis **neu** mit einseitigem Anschluss


Elektrische Fahr betonheizung

Im Türbereich und in Schleusen von Tiefkühlräumen verhindert die Fahr betonheizung das Entstehen von Eisablagerungen. Gleichzeitig sichert die Temperaturregulierung die optimale Viskosität der Dichtlippen an den Türen und Toren.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 Volt
Kaltanschlussleitung:	1 x 4,00 m (1,50 mm ²)
Mindestverlegetemperatur:	5°C
Kleinster Biegeradius:	5 x dA
Widerstandstoleranz:	-5% / +10%
Nenntemperatur lt. VDE:	90°C
Steuerkasten mit Digitalregler:	Einstellbereich 0°C bis +80°C
Kalt/Warmübergang:	nahtlos, ohne Schrumpftechnik

NEU:
Einseitiger Anschluss
mechanisch verstärkt
durch Schutzgeflecht
(Bewehrung)

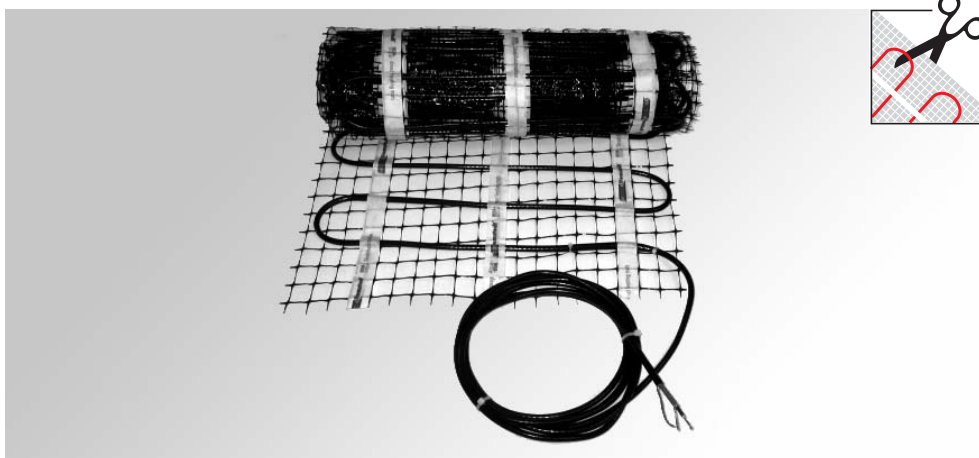

Beim Einbau der **Fahr betonheizmatte** mit **Reservekreis** werden die **Matten übereinander** gelegt.



Abb.: Bestell-Nr. 98404

HEM-System FBHM...R Fahr betonheizmatte mit Reservekreis

Türlichte m	Anzahl	Bezeichnung	Watt	Volt	Matten- länge +/-5%	KA **	Bestell-Nr.
1,0	1	HEM-H 360 R	360	230	0,50 x 1,8	4	30310-360
1,50	1	HEM-H 537 R	537	230	0,50 x 2,8	4	30310-537
2,00	1	HEM-H 810 R	810	230	0,50 x 3,8	4	30310-810
2,50	1	HEM-H 888 R	888	230	0,50 x 4,8	4	30310-888
3,00	1	HEM-H 1083 R	1083	230	0,50 x 5,8	4	30310-1083
3,50	1	HEM-H 1255 R	1255	230	0,50 x 6,8	4	30310-1255

* Kaltanschlussleitung 1,5 mm²

Steuerkasten „digital“

Bestell-Nr.
98404
98404
98404
98404
98404
98404

Kaltanschlussleitung
nahtlose Muffe
Heizleitung

***** = Kaltanschlussleitung

MUFFE / SLEEVE

Der nahtlose Muffenübergang ist absolut wasserdicht und daher ideal für Installationen, die Feuchteschutz erfordern. Ein weiteres Plus: Die Isolierhülle ist durchgehend chemie- und hochtemperaturbeständig bis zum Ende der Kaltanschlussleitung. Es bestehen somit keine unterschiedlichen Alterungsgegebenheiten zwischen Kaltanschlussleitung und Heizleitung.

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Verlängerung der Temperaturfühlerleitung 1m	Kunden-vorgabe	1	20090
Temperaturfühler	10	1	94010
Temperaturfühler	25	1	94025
Digitalregler inkl. Systemfehleranzeige, Überwachungsalarmkontakt und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93095
Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80°C und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93097
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“		1	98400
Steuerkasten mit Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80 °C		1	98404
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahrbetonheizmatte 3 x 1,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-1,5 SW
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahrbetonheizmatte 3 x 2,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-2,5 SW
Muffe für PTPCuPCuP Heizleitung		1	26180
Muffenset mit Kaltanschlussleitung 5,00 m		1	26181
Verlängerung der Fühlerleitung 1,00 m			20090
Muffe für Fühlerverlängerung		1	26030
Distanzstege (Montagestege)			20063
Werkseitige Montagemuffe		1	26121
Fühlerrohr 2,5 m			20703
Cu-Fühlerhülse (AD 15,20 mm / ID 12,50 mm)		1	20079

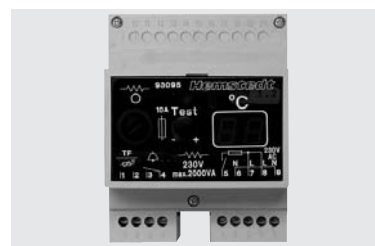


Abb.: Bestell-Nr. 93095



Abb.: Bestell-Nr. 93097



Abb.: Bestell-Nr. 98400



Abb.: Bestell-Nr. 98404



Abb.: Bestell-Nr. 20063

Hemstedt® HEM-System FBR mit einseitigem Anschluss für Fahrbetonheizung / Trennwandheizung

Die konfektionierte Heizleitung wird in eine saubere vorgefertigte Nut eingelegt; dabei darf die Nut keine spitzen oder scharfkantigen Stellen aufweisen. Die Verlegung muss ca. 40 mm unterhalb der Fahrbetonoberfläche erfolgen.

- Die Anzahl der Nuten muss objektbezogen festgelegt werden.
Abstand der Nuten ca. 7 - 8 cm
- Sägeschnitttiefe: 40 - 50 mm
- Sägeschnittbreite: ca. 10 mm

HEM-System FBR für Fahrbetonheizung / Trennwandheizung

Türlichte	Bezeichnung	Watt	Volt	Länge m	Bestell-Nr.
1,00	HEM-System H-RI 360	360	230	14,00	38611-14
1,50	HEM-System H-RI 537	537	230	20,00	38611-20
2,00	HEM-System H-RI 810	810	230	30,00	38611-30
2,50	HEM-System H-RI 888	888	230	35,00	38611-35
3,00	HEM-System H-RI 1083	1083	230	41,00	38611-41
3,50	HEM-System H-RI 1255	1255	230	49,00	38611-49



Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Verlängerung der Temperaturfühlerleitung 1m	Kunden-vorgabe	1	20090
Temperaturfühler	10	1	94010
Temperaturfühler	25	1	94025
Digitalregler inkl. Systemfehleranzeige, Überwachungsalarmkontakt und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93095
Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80°C und integrierter Betriebsleuchte mit Sicherung		1	93097
Steuerkasten mit Digitalregler und LED-Anzeige „Heizmatte in Betrieb“		1	98400
Steuerkasten mit Analogregler Einstellbereich 0°C bis + 80 °C		1	98404
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahrbetonheizmatte 3 x 1,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-1,5 SW
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung der Fahrbetonheizmatte 3 x 2,50 mm ² schwarz / 1,00 m			83300-2,5 SW
Muffe für PTPCuPCuP Heizleitung		1	26180
Muffenset mit Kaltanschlussleitung 5,00 m		1	26181
Verlängerung der Fühlerleitung 1,00 m			20090
Muffe für Fühlerverlängerung		1	26030
Distanzstege (Montagestege)			20063
Werkseitige Montagemuffe		1	26121
Fühlerrohr 2,5 m			20703
Cu-Fühlerhülse (AD 15,20 mm / ID 12,50 mm)		1	20079

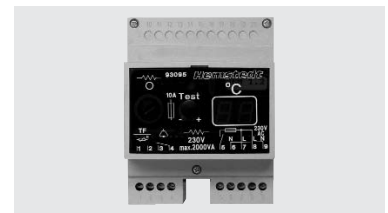


Abb.: Bestell-Nr. 93095

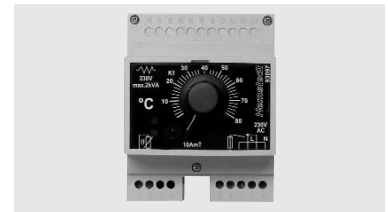


Abb.: Bestell-Nr. 93097



Abb.: Bestell-Nr. 98400



Abb.: Bestell-Nr. 98404



Abb.: Bestell-Nr. 20063

Hemstedt® HEM-NOT Tiefkühlraum-Notruf-Alarm mit VDE-Zulassung, als Erweiterung mit bis zu vier Auslösestellen

Notrufeinrichtungen

Die BGV D4 (Stand 01. 01. 2005) § 14 (3) (UVV VBG 20) schreibt für Tiefkühlräume mit Temperaturen unter -10°C und einer Grundfläche über zwanzig Quadratmetern eine vom allgemeinen Stromnetz unabhängige Notrufeinrichtung vor. Auch hierfür bietet die Hemstedt-Produktpalette ausgereifte und kostengünstige Lösungen.

Bezeichnung		Bestell-Nr.
Zentralgerät Personennotrufalarm mit VDE-Zulassung und potentialfreiem Relais-Kontakt (ohne beleuchtete Auslösestelle)		97000
*Grobhandraster mit Vorort-Rückstellung und Beleuchtung	1	97041
*Auslösestelle mit Vorort-Rückstellung und Beleuchtung	1	97042

*Es können max. 4 Auslösestellen 97042 oder 97041 an das Notrufzentralgerät angeschlossen werden.

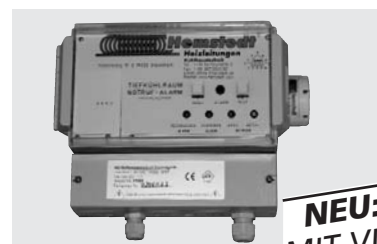


Abb.: Bestell-Nr. 97000

**NEU:
MIT VDE**



Abb.: Bestell-Nr. 97041



Abb.: Bestell-Nr. 97042

Hemstedt® HEM-Z Zubehör für HEM-Tiefkühlraum-Notruf-Alarm

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Notruf-LED BA9s	1 VE (=10 St.)	97050
Signalhupe 12 V	1	97060
Blitzleuchte inkl. Wandhalterung 12 V	1	97061
Akku 12 V 800 mAh	1	97065



Abb.: Bestell-Nr. 97050



Abb.: Bestell-Nr. 97060



Abb.: Bestell-Nr. 97061



Abb.: Bestell-Nr. 97065

Hemstedt® HEM-DAV I Druckausgleichsventile beheizt oder unbeheizt, Bestell-Gruppe 111...

Druckausgleich für Kühl- und Tiefkühlräume

Die für 230 Volt ausgelegten Druckausgleichsventile mit VDE-/GS-Zeichen (Volumenstrommessungen TÜV-geprüft).

Technische Daten:

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Anschlussleitung Silikon:	2 x 0,75 mm ²
Anschlussspannung:	230 Volt
Leistung:	16 Watt
Temperaturwächter:	max. 80°C
Luftgitter rund Durchmesser:	112 mm
Luftgitter quadr. Durchmesser:	111 mm
Einbautiefe:	76,6 mm

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit Kabelaustritt am Luftgitter; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11106
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit Kabelaustritt seitlich am Alu-Rohr; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11109
Unbeheiztes Druckausgleichsventil; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11289



Abb.: Bestell-Nr. 11106



Abb.: Bestell-Nr. 11109



Abb.: Bestell-Nr. 11289

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Abdeckplatten mit Mückennetz		1	11418
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	76,6 mm	1	10375
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	0,5 m	1	10391
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	1 m	1	10392
Verlängerung der Kaltanschluss- leitung Silikon 2 x 0,75 mm ²	Kunden- vorgabe	1	80102-0,75
Muffe zur Verlängerung der Anschlussleitung		1	28011

Hemstedt® HEM-DAV II Druckausgleichsventile beheizt oder unbeheizt, Bestell-Gruppe 115...

Druckausgleich für Kühl- und Tiefkühlräume

Die für 230 Volt ausgelegten Druckausgleichsventile mit VDE-/GS-Zeichen (Volumenstrommessungen TÜV-geprüft).

Technische Daten:

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Anschlussleitung Silikon:	2 x 0,75 mm ²
Anschlussspannung:	230 Volt
Leistung:	26 Watt
Temperaturwächter:	max. 80°C
Luftgitter rund Durchmesser:	140 mm
Luftgitter quadr. Durchmesser:	140 mm
Einbautiefe:	76,6 mm
Bohrlochdurchmesser:	120 mm
Unterschiedliche Wandstärken:	Ausgleich durch Verlängerungsrohr

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit Kabelaustritt am Luftgitter; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11506
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit Kabelaustritt seitlich am PVC-Rohr; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11509
Unbeheiztes Druckausgleichsventil mit Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11589



Abb.: Bestell-Nr. 11506



Abb.: Bestell-Nr. 11509



Abb.: Bestell-Nr. 11589

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Abdeckplatten mit Mückennetz		1	11419
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	76,6 mm	1	11530
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	0,5 m	1	11535
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	1 m	1	11536
Verlängerung der Kaltanschlussleitung Silikon 2 x 0,75 mm ²	Kunden-vorgabe	1	80102-0,75
Muffe zur Verlängerung der Anschlussleitung		1	28011

Hemstedt® HEM-DAV II Druckausgleichsventile für den Deckeneinbau beheizt oder unbeheizt, Bestell-Gruppe 115...

Druckausgleich für Kühl- und Tiefkühlräume

Die für 230 Volt ausgelegten Druckausgleichsventile mit VDE-/GS-Zeichen (Volumenstrommessungen TÜV-geprüft).

Technische Daten:

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Anschlussleitung Silikon:	2 x 0,75 mm ²
Anschlussspannung:	230 Volt
Leistung:	26 Watt
Temperaturwächter:	max. 80°C
Luftgitter rund Durchmesser:	140 mm
Luftgitter quadr. Durchmesser:	140 mm
Einbautiefe:	76,6 mm
Bohrlochdurchmesser:	120 mm
Unterschiedliche Wandstärken:	Ausgleich durch Verlängerungsrohr

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil für den Deckeneinbau mit Kabelaustritt am Luftgitter; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11516
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit Kabelaustritt seitlich am PVC-Rohr; Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11519
Unbeheiztes Druckausgleichsventil mit Abdeckplatte aus Edelstahl, quadratisch	1	11589



Abb.: Bestell-Nr. 11516



Abb.: Bestell-Nr. 11519



Abb.: Bestell-Nr. 11589

Zubehör

Bezeichnung	Länge	Anzahl	Bestell-Nr.
Abdeckplatten mit Mückennetz		1	11419
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	76,6 mm	1	11530
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	0,5 m	1	11535
PVC-Verlängerungsrohre zum Wandstärkeausgleich	1 m	1	11536
Verlängerung der Kaltanschlussleitung Silikon 2 x 0,75 mm ²	Kunden-vorgabe	1	80102-0,75
Muffe zur Verlängerung der Anschlussleitung		1	28011

Hemstedt® HEM-DAV III Druckausgleichsventile beheizt oder unbeheizt, Bestell-Gruppe 118...

Druckausgleich für Kühl- und Tiefkühlräume

Unsere für 230 Volt ausgelegten Druckausgleichsventile mit VDE-/GS-Zeichen (Volumenstrommessungen TÜV-geprüft) können in Bereiche wie Türen, Decken und Wände eingebaut werden.

Technische Daten:

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Anschlussspannung:	230 Volt
Anschlussleitung Silikon:	2 x 0,75 mm ²
Heizung Anschlussleistung:	silikonisoliert weiß
Alarmthermostat Anschlussleistung:	silikonisoliert rot / braun
Leistung:	115 Watt
Temperaturwächter:	max. 80°C ±5 K
Alarmthermostat:	5°C / 15°C ±3 K
Masse Abdeckplatten:	400 mm
Einbautiefe:	170 mm
Unterschiedliche Wandstärken:	Ausgleich durch Verlängerungsrohr

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil mit dichtschließenden Klappen und PVC-Abdeckplatte (quadratisch, weiß)	1	11830
Elektrisch unbeheiztes Druckausgleichsventil mit dichtschließenden Klappen und PVC-Abdeckplatte (quadratisch, weiß)	1	11834



Abb.: Bestell-Nr. 11830



Abb.: Bestell-Nr. 11834

Zubehör

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Abdeckplatte mit Mückennetz	1	11426
PVC-Distanzrahmen, Länge: 40 mm, komplett zum Wandstärkeausgleich bei Paneelstärke unter 170 mm	1	20036
PVC-Verlängerungsrohr, Länge 500 mm, Durchmesser 315 mm	1	10432
Anschlusskasten mit Temperaturüberwachung	1	10428
Signalhupe 95 Phon, 230 V	1	10420
Signalhupe 105 Phon, 230 V	1	10421
Verlängerung der Kaltanschlussleitung, weiß	1	80102-0,75
Verlängerung der Alarmanschlussleitung, Silikon rot/braun	1	80102-0,75
Muffe zur Verlängerung der Anschlussleitung	1	28011



Abb.: Bestell-Nr. 20036



Abb.: Bestell-Nr. 10432



Abb.: Bestell-Nr. 10428



Abb.: Bestell-Nr. 97060

Hemstedt® HEM-DAV III Druckausgleichsventile für den Deckeneinbau, beheizt oder unbeheizt, Bestell-Gruppe 118...

Druckausgleich für Kühl- und Tiefkühlräume

Die für 230 Volt ausgelegten Druckausgleichsventile mit VDE-/GS-Zeichen (Volumenstrommessungen TÜV-geprüft).

Technische Daten:

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Anschlussspannung:	230 Volt
Anschlussleitung Silikon:	2 x 0,75 mm ²
Heizung Anschlussleistung:	silikonisoliert weiß
Alarmthermostat Anschlussleistung:	silikonisoliert rot / braun
Leistung:	115 Watt
Temperaturwächter:	max. 80°C ±5 K
Alarmthermostat:	5°C / 15°C ±3 K
Masse Abdeckplatten:	400 mm
Einbautiefe:	170 mm
Unterschiedliche Wandstärken:	Ausgleich durch Verlängerungsrohr

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Elektrisch beheiztes Druckausgleichsventil für den Deckeneinbau mit dichtschießenden Klappen und PVC-Abdeckplatte (quadratisch, weiß)	1	11840
Elektrisch unbeheiztes Druckausgleichsventil für den Deckeneinbau mit dichtschießenden Klappen und PVC-Abdeckplatte (quadratisch, weiß)	1	11844



Abb.: Bestell-Nr. 11840



Abb.: Bestell-Nr. 11844

Zubehör

Bezeichnung	Anzahl	Bestell-Nr.
Abdeckplatte mit Mückennetz	1	11426
PVC-Distanzrahmen, Länge: 40 mm, komplett zum Wandstärkenausgleich bei Paneelstärke unter 170 mm	1	20036
PVC-Verlängerungsrohr, Länge 500 mm, Durchmesser 315 mm	1	10432
Anschlusskasten mit Temperaturüberwachung	1	10428
Signalhupe 95 Phon, 230 V	1	10420
Signalhupe 105 Phon, 230 V	1	10421
Verlängerung der Kaltanschlussleitung, weiß	1	80102-0,75
Verlängerung der Alarmanschlussleitung, Silikon rot/braun	1	80102-0,75
Muffe zur Verlängerung der Anschlussleitung	1	28011



Abb.: Bestell-Nr. 20036




Abb.: Bestell-Nr. 10432



Abb.: Bestell-Nr. 10428



Abb.: Bestell-Nr. 97060

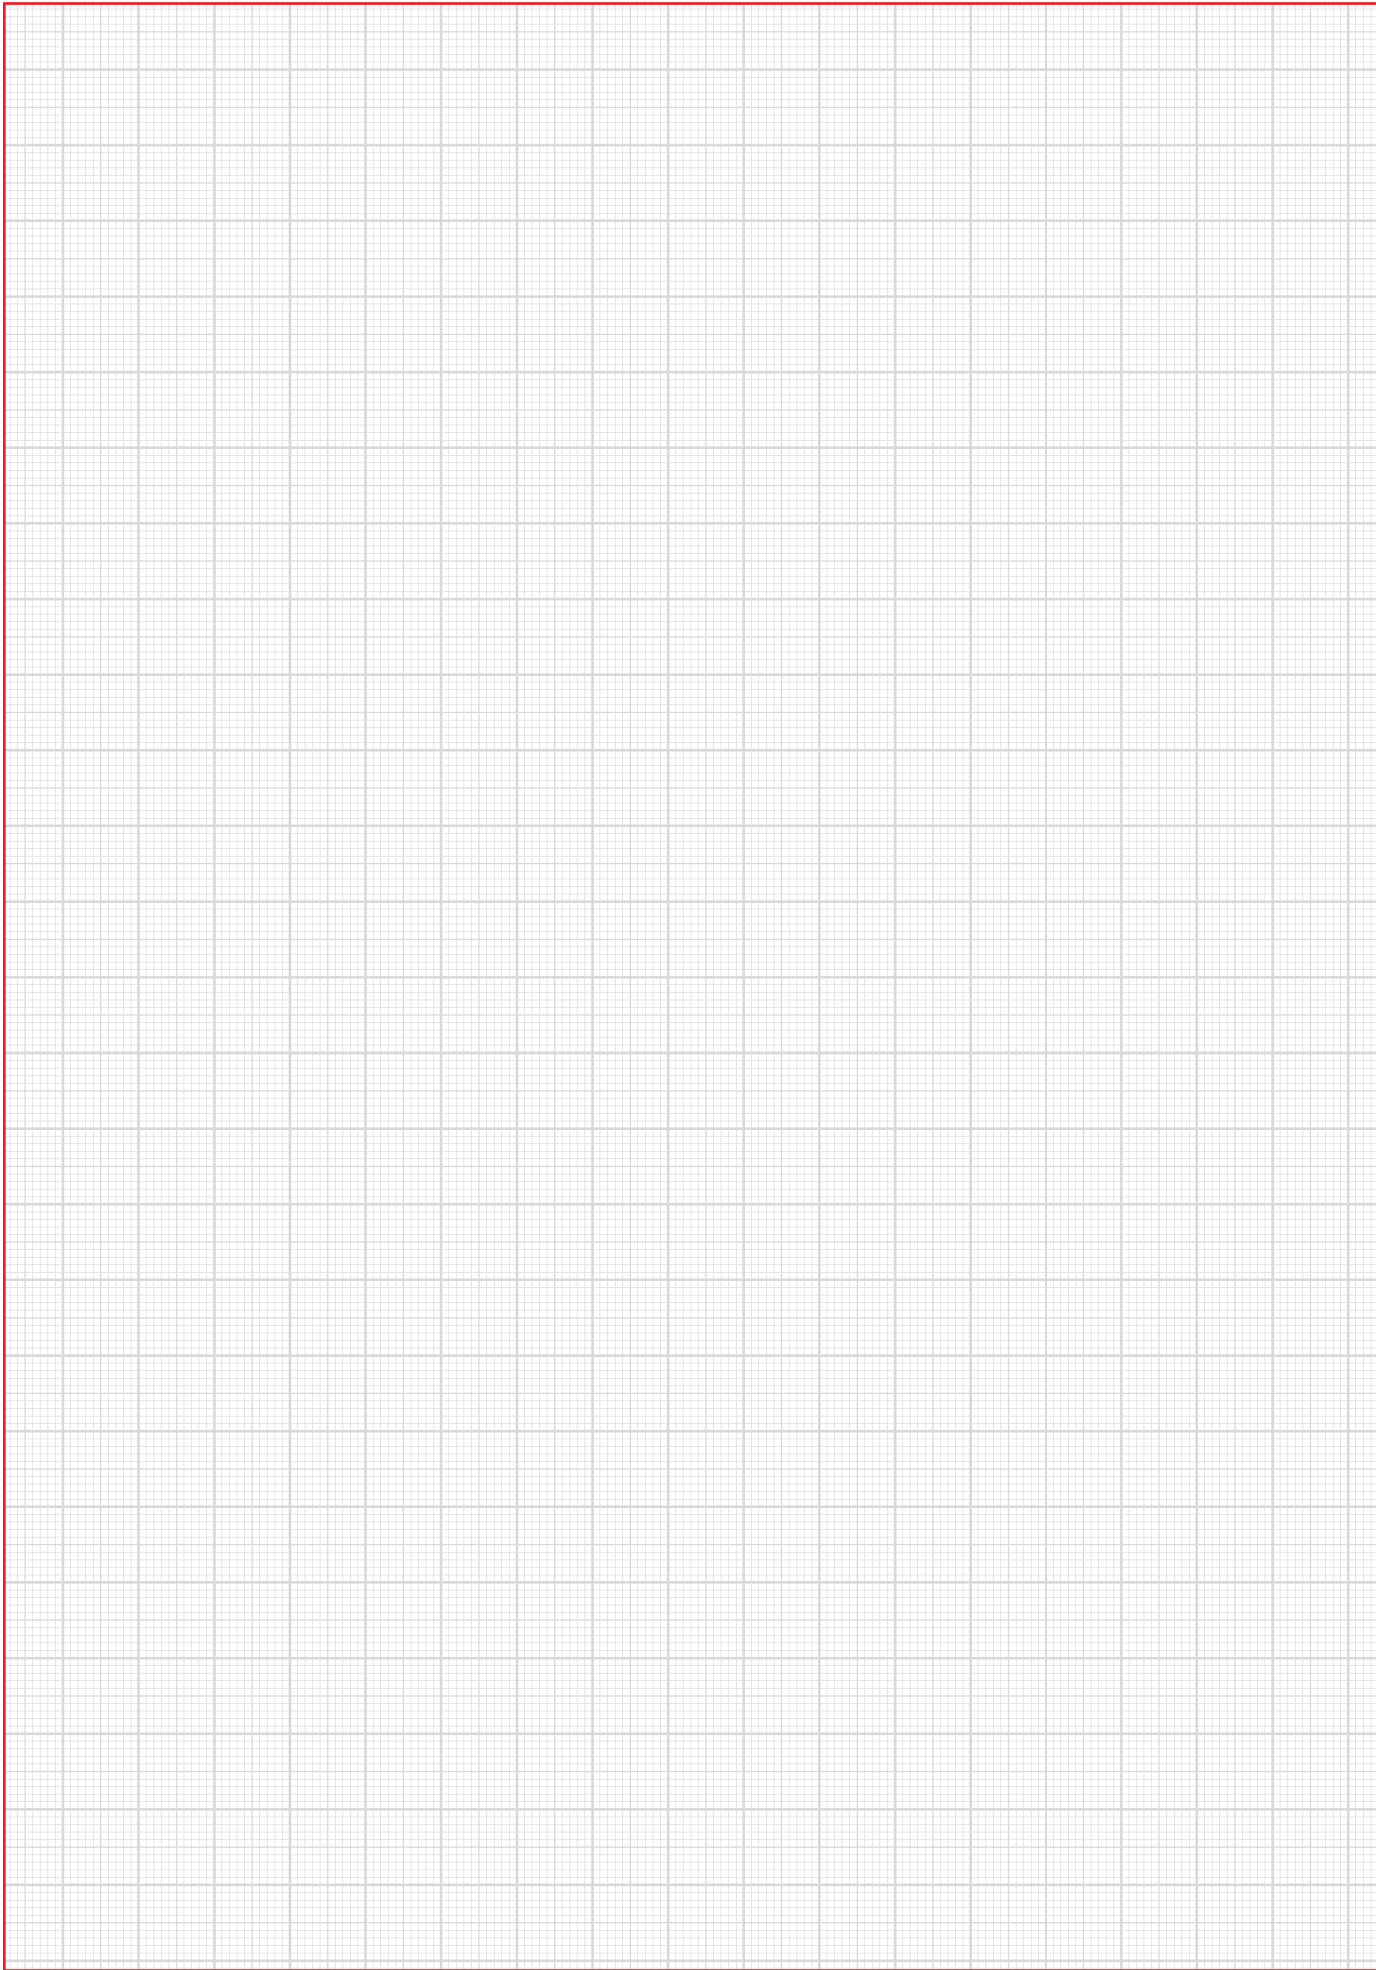


Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hemstedt GmbH (Stand: 01.01.2002)

Angebot, Vertragsabschluss	Unsere Preislisten und Angebote erfolgen, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend.
Lieferung, Gefahrenübergang	Die Lieferung versteht sich ab Werk D-74336 Brackenheim-Botenheim. Die Lieferung durch ein von uns mit der Herstellung beauftragtes drittes Unternehmen, ab dessen jeweiliger Betriebsstätte. Der Versand erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Bestellers, auch bei fob- und cif-Geschäften
Lieferfristen, Lieferhindernisse	Von uns angegebene Lieferfristen oder Termine sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie ausdrücklich verbindlich vereinbart wurden.
Preise	Falls Preise nicht verbindlich in schriftlicher Form vereinbart wurden, gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise, ansonsten unsere Tagespreise.
Zahlung	Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gewähren wir für den sofort fälligen Vergütungsanspruch 30 Tage Zahlungsziel ab Rechnungsdatum bei Zahlungen rein netto, ohne Abzug. Bei Bar- oder gleichwertigen Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsstellung gewähren wir 2% Skonto. Rechnungsbeträge unter EURO 100,00 sind nicht skontierfähig. Gleiches gilt für Rechnungen für Werkzeuge, Vorrichtungen und reine Lohnarbeiten.
Untersuchungs- und Rügepflicht	Die von uns gelieferten Gegenstände sind unverzüglich auf Fehler zu untersuchen , auch wenn Muster übersandt waren. Die Lieferung bzw. Leistung gilt als genehmigt, wenn offensichtliche, oder bei ordnungsgemäßer Untersuchung festgestellt bzw. feststellbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen, nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, schriftlich bei uns gerügt werden . Versteckte Mängel hat der Besteller spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich bei uns zu rügen.
Eigentumsvorbehalt	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Erfüllungsort, Gerichtsstand	Erfüllungsort für die dem Besteller obliegenden Verpflichtungen ist D-74336 Brackenheim.

Ergänzend zu diesem Kurzauszug gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in aktueller Form.

Heizleitungen

- Fußbodenheizungen
- Dünnbettheizmatten mit einseitigem Anschluss
- Dünnbettheizmatten mit zweiseitigem Anschluss
- Dünnbettheizmatten mit Zubehör
- Freiflächenheizungen mit zweiseitigem Anschluss
- Frostschutzheizungen / Rohrbegleitheizungen
- Dachrinnenheizungen
- Konfektionierte Heizleitungen
- Heizleitungen Meterware
- Sonderheizelemente


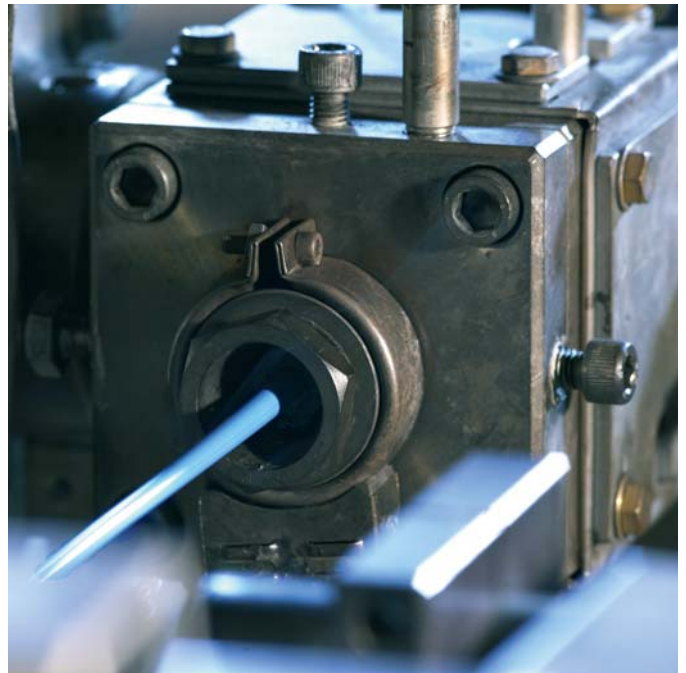


Kühlhaustechnik

- Tiefkühl-Notrufalarmsysteme
- Unterfrierschutzheizmatten
- Druckausgleichsventile
- Steuerungen/Temperaturregler

Hemstedt HEM-SYSTEM® muffenlos

- selbstklebend
- 100 % wasserdicht
- Isolierhülle durchgehend chemie- und temperaturbeständig

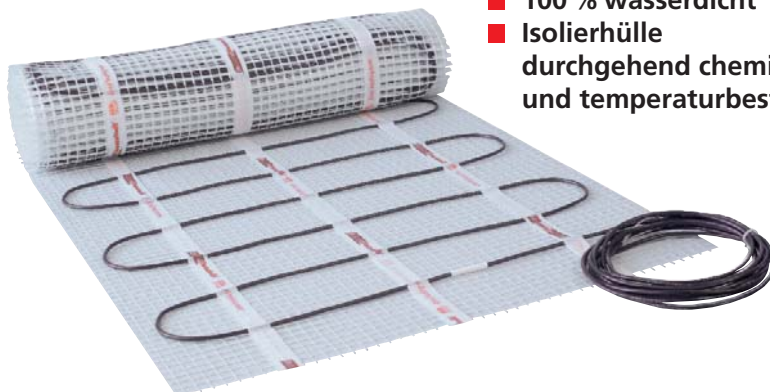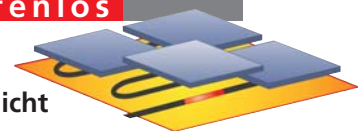

So finden Sie uns ...



www.afm-mediendesign.de

Technische Änderungen vorbehalten 09/08 – Keine Haftung bei Druckfehlern –
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Lieferbedingungen.



Hemstedt GmbH

Postfach 11 44
Schleicherweg 19
D-74336 Brackenheim-Botenheim
Telefon +49 (0) 71 35 / 98 98 0
Telefax +49 (0) 71 35 / 21 97
office@hemstedt.de
www.hemstedt.com

Hemstedt®
Heizleitungen
Kühlhaustechnik

